



管口表PORT LIST

序号 MARK	公称尺寸 SIZE	连接形式 CONNECTING	功能 Function
N1	ø38	卡箍 Triclamp	排污口 Drain
N2	ø25	卡箍 Triclamp	取样阀 Sampling Valve
N3	ø32	卡箍 Triclamp	洗涤口 CIP
N4	ø25	卡箍 Triclamp	压力调节阀带表 PVV With Pressure Gauge
N5	ø400		压力人孔
N6	ø10		温度探头接口 Thermal Well
N7	ø38	卡箍 Triclamp	二氧化碳进口 Carbonation Port
N8	ø89	卡箍 Triclamp	洗涤套管 CIP Connection
N9	ø51	卡箍 Triclamp	呼吸阀 Breath Valve
G1	G1	内丝 Inner thread	冰水进口 Glycol Inlet
G0	G1	内丝 Inner thread	冰水回口 Glycol Outlet

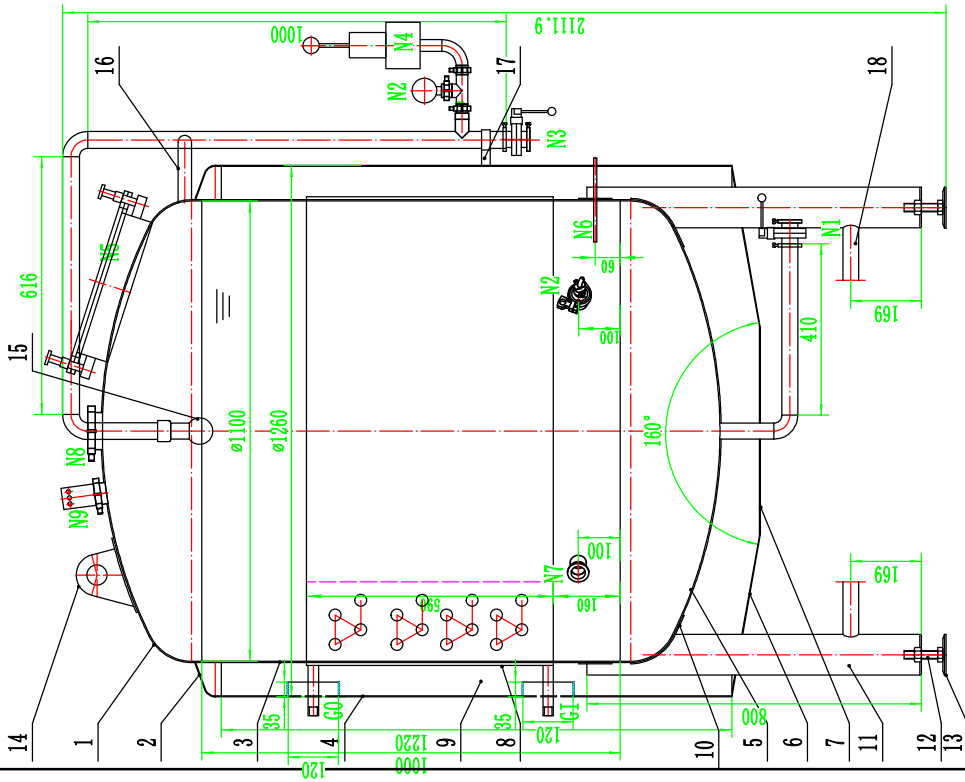

技术要求

- 总容积: 1360L, 有效容积: 1000L, 换热面积: 2.3m²; Total volume: 1360L, effective volume: 1000L, heat exchange area: 2.3m²;
- 内部酸洗、碟封外抛砂光, 其余均做好板面保护, 焊缝处抛40mm细砂光带;
- 焊接采用氩弧焊;
- 制作完毕, 筒体、颈鞍板水压试验, 试验压力均为0.2MPa,

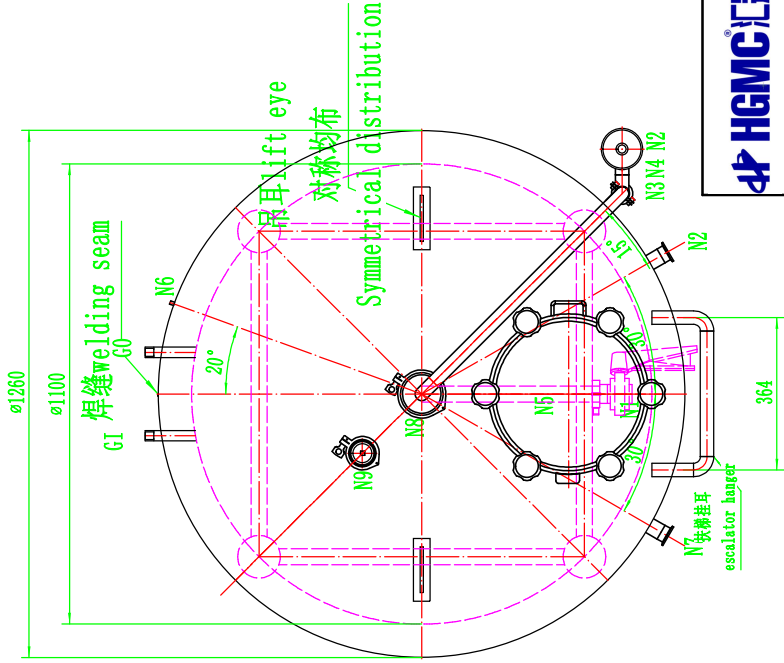

图号	日期
比例	1:1
材料名称	304
重量/kg	332.7
共 页	第 页
IN TOTAL	THE TH

HGMG 山东汇冠机械设备有限公司
Shandong Hui Guan Machinery Co., Ltd

电话(Tel): 0086-531-86418868
传真(Fax): 0086-531-86418868
邮箱(Email): sales@shandonghg.com
网址(Web): http://www.shandonghg.com

姓名	日期
设计	
校核	
审核	
批准	

1000L bright beer tank