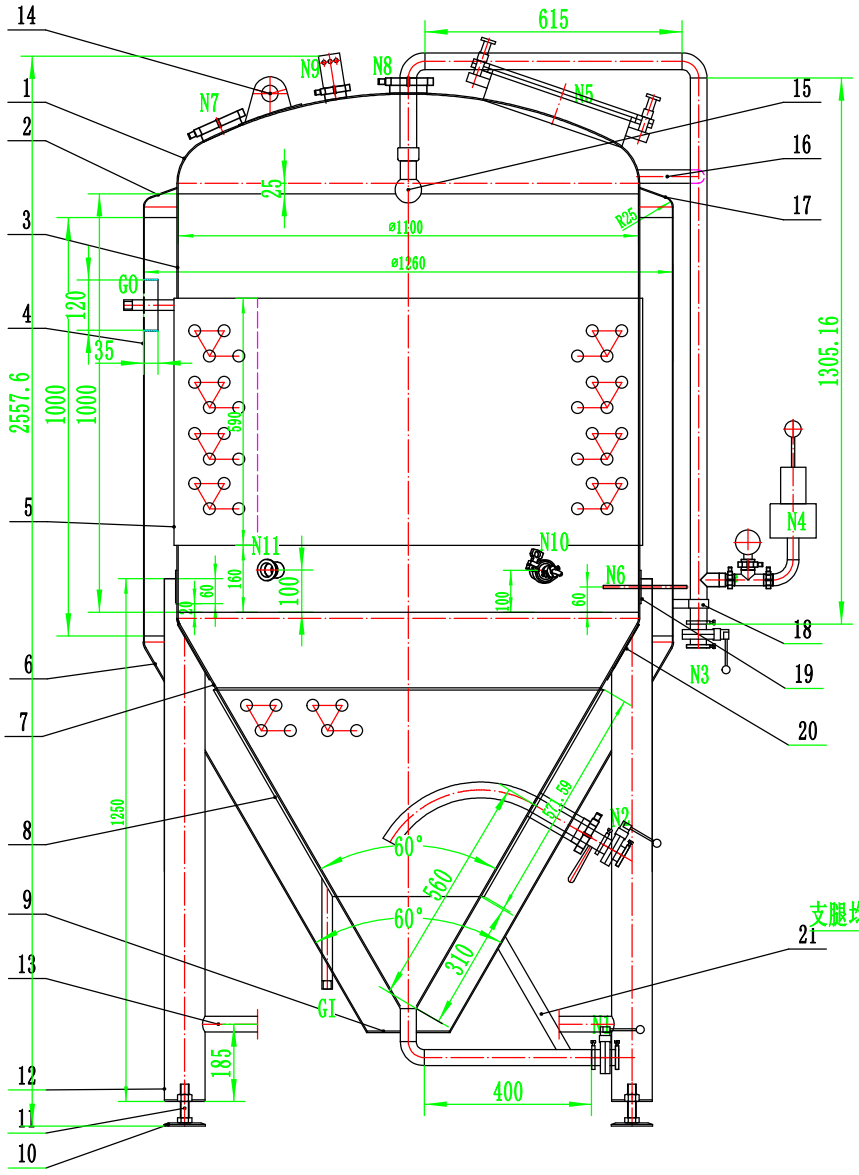

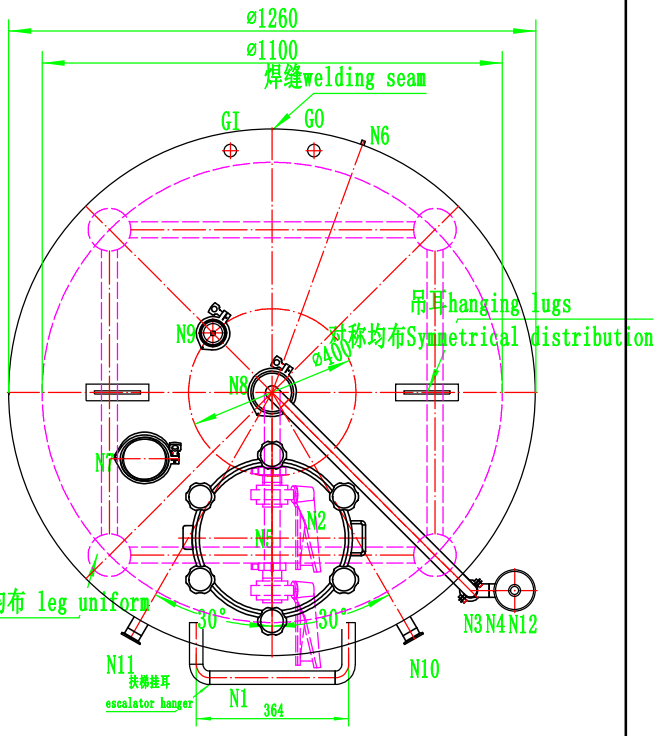

管口表PORT LIST

序号 MARK	公称尺寸 SIZE	连接形式 CONNECTING	功能 Function
N1	ø38	卡箍 Triclamp	排污口 Drain
N2	ø63.5/ø38	卡箍 Triclamp	出酒口 Beer Outlet
N3	ø32	卡箍 Triclamp	洗涤口 CIP
N4	ø25	卡箍 Triclamp	压力调节阀带表 PRV With Pressure Gauge
N5	ø400		压力人孔 Manhole
N6	ø10		温度探头接口Thermal Well
N7	ø102		酒花添加口 Hop adding port
N8	ø89	卡箍 Triclamp	洗涤套管 CIP Conection
N9	ø51	卡箍 Triclamp	呼吸阀 Breath Valve
N10	ø25	卡箍 Triclamp	取样阀 Sampling Valve
N11	ø38	卡箍 Triclamp	二氧化碳进口Carbonation Port
GI	G1	外丝 MaleThread	冰水进口 Glycol Inlet
G0	G1	内丝 FemaleThread	冰水回口 Glycol Outlet

技术要求

1.总容积：1405L,有效容积：1000L，换热面积：2.2m²；

Total volume: 1405L, effective volume: 1000L, heat exchange area: 2.2m²;

2.内部酸洗，碟封外抛砂光，其余均做好板面保护，焊缝处抛40mm细砂光带；

3.焊接采用氩弧焊；

4.制作完毕，筒体、弥勒板水压试验，试验压力均为0.2MPa，

HGMC汇冠 山东汇冠机械设备有限公司 Shandong HG Machinery co., Ltd

电话(TEL): 0086-531-86418868
传真(Fax): 0086-531-86418868
邮箱(EMAIL): sales@shandonghg.com
网址(WEB): Http://www.shandonghg.com

职责DUTY	签名SIGNATURE	日期DATE	1000L fermenter		HG-07-0100-08		
设计DESIGNED							
校核REVIEWED							
审核CHECKED			共 页 IN TOTAL	第 页 THE TH	材料名称MATERIAL		
批准APPROVED					重量/kg 404.02	比例SCALE	1:9