


Pipelines

Sample	Size	Connect	用途 Use
N1	1.5" (ø38)	卡箍Clamp	物料口Material outlet port
N2	1.25" (ø32)	卡箍Clamp	洗涤口Cleaning port
N3	1.25" (ø32)	卡箍Clamp	酿造水进口Brewing water
N4	ø350		玻璃人孔Glass manhole
N5	ø80		视灯(带电源) Sight light(with power supply)
N6	ø10		温度计盲管Thermometer blind tube
N7	ø19		电机穿线口Motor Thread crossing port
N8	G1	内丝Inner thread	筒体蒸汽进口Cylinder steam inlet
N9	G3/4	内丝Inner thread	筒体冷凝水出口Cylinder condensate outlet
N10	G1	内丝Inner thread	下锥蒸汽进口Lower cone steam inlet
N11	G3/4	内丝Inner thread	下锥冷凝水出口Lower cone steam outlet
N12	ø25	卡箍Clamp	液位计接口Level indicator interface
N13	ø25	卡箍Clamp	液位计接口Level indicator interface

技术要求

1. 总容积: 650L, 有效容积: 500L; 换热面积: 1.2㎡;
Total volume: 650L, effective volume: 500L; heat exchange area: 1.2㎡;
2. 封头内外抛光至0.6μm, 其余均做好板面保护, 焊缝处抛40mm细砂光带, 支腿与外包下锥之间满焊;
光带, 支腿与外包下锥之间满焊;
3. 焊接采用氩弧焊, 具体要求参见《焊接作业指导书图集》;
4. 制作完毕, 夹套试压试漏, 夹套试验压力0.4MPa; 筒体盛水试漏, 机械部分试运转2小时, 确保运转平稳, 无噪音, 无其他异常情况;

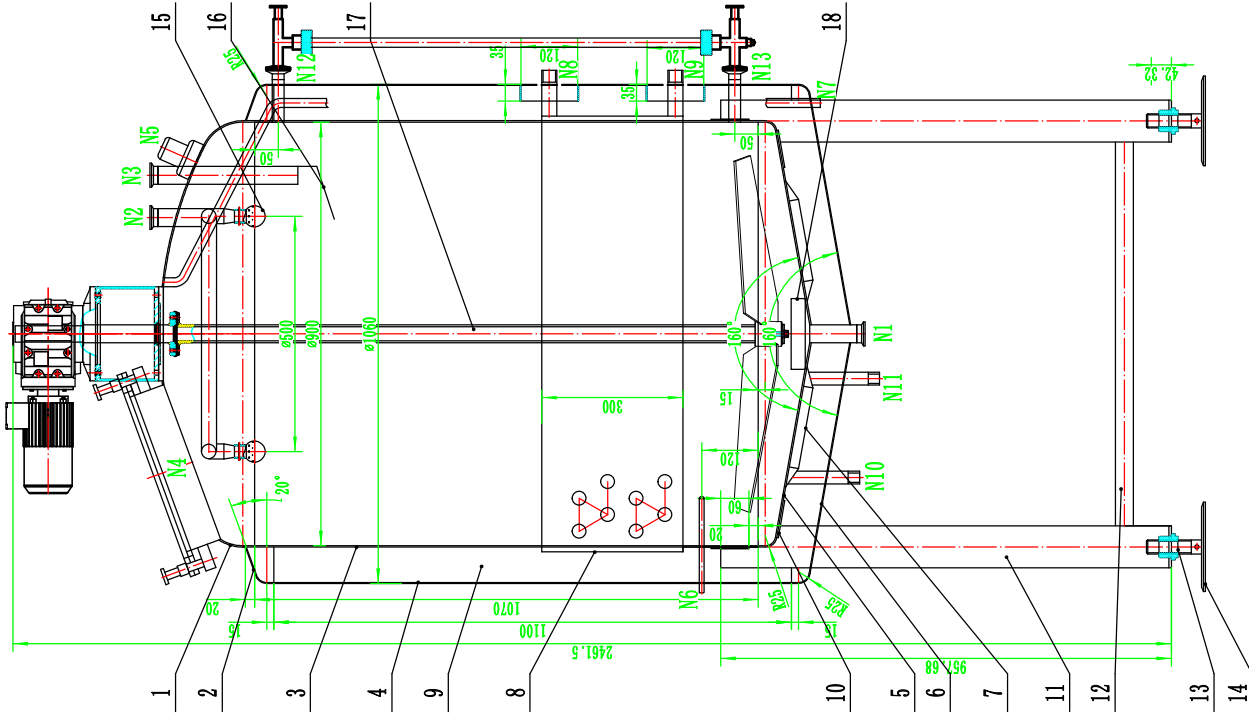

HGMG 山东汇冠机械设备有限公司
Shandong Hui Guan Machinery Co., Ltd

电话(Tel): 0086-531-86418868
传真(Fax): 0086-531-86418868
邮箱(Email): sales@shandonghg.com
网址(Web): http://www.shandonghg.com

图名: 500L mash tank

日期: 2022年11月

设计: [Blank]

审核: [Blank]

批准: [Blank]

材料名称: MATERIAL

重量/kg: 303.2

比例: 1:8

共 页

第 页

THE TH

IN TOTAL